

## MONTÁŽNY NÁVOD



### COMPACT 1.6



Dátum: 16/08/2013

Strana: 1/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz  
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013

### MECHANICKÉ ODPORÚČANIA

- ☛ Kým začnete inštaláciu, prečítajte si prosím inštrukcie a počas inštalácie ich aj dodržiavajte.
- ☛ Pri každej fáze montáže používajte vhodné nástroje.

### UPOZORNENIE!


Jednotka je výrobcom strojovo predplnená chladivom R134a s vysokou presnosťou.

**A- Akákoľvek manipulácia s obsahom chladiva v jednotke spôsobí stratu záruky!**

**B- Plniace ventily (R) sú zaplombované z výroby. Akákoľvek manipulácia s týmito ventilmi spôsobí stratu záruky!**

**C- Zariadenie je NUTNÉ pripojiť priamo k akumulátoru alebo k inému prípojnému bodu určenému z návodu vozidla!**

**Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k strate kontroly stavu akumulátora a k nenávratnému poškodeniu elektrického obvodu riadiacej jednotky zariadenie a tým aj k zaniknutiu záruky!**

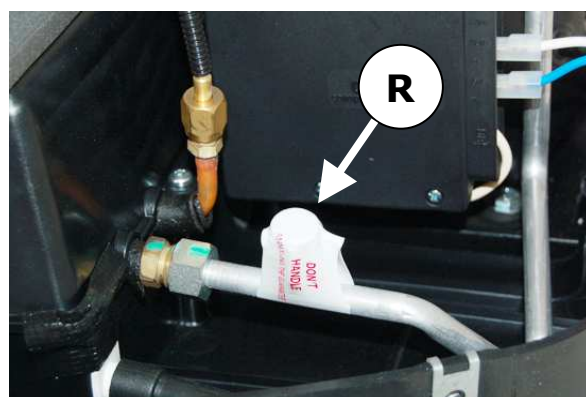

### ELEKTRICKÉ ODPORÚČANIA

- ☛ Vypnite kľúč zapalovania
- ☛ Pred začatím inštalácie zariadenia odpojte akumulátor
- ☛ Uistite sa, či sú všetky elektronické súčiastky správne pripojené a skontrolujte ich.

#### POUŽITÉ NÁRADIE

Súprava bitov Torx
Súprava imbusových kľúčov
Kľúč vydlicový otvorený 10
Kľúč vydlicový otvorený 13
Kľúč vydlicový otvorený 14
Nožnice
Meter

Zariadenie obsahuje originálnu dokumentáciu:

- ☛ Montážny návod: 220.AA6.0070
- ☛ Uživatelský návod: 220.AA6.0071
- ☛ Diagnostika závad: 220.AA6.0072
- ☛ Záručný list: 220.AA1.0010

Dátum: 16/08/2013

Strana: 2/21



### VAROVANIA !

Pri inštalovaní klimatizačného zariadenia na strechu, musí byť vrchná časť kabíny chránená plátnom, alebo inou ochrannou prikrývkou, aby sa zabránilo možným oderom. Pri inštalovaní **Minicool Compact** na strechu, berte do úvahy, že obvykle kabíny vybavené poklopom majú dostatočne pevnú konštrukciu na udržanie zariadenia. Avšak neplatí to vždy a preto je nevyhnutné vykonať do strechy rez aj pokiaľ má poklop a zistiť, či je materiál dostatočne pevný (či je strecha vyrobená z vlákien, plastu atď.). Je to montážny pracovník, kto rozhodne, či je nevyhnutné speniť strechu, aby sa zabránilo možným deformáciám, prasklinám, prieniku vody, atď.. To znamená, že je potrebné zabezpečiť všetky opatrenia na zabránenie vzniku následných problémov a je to montážny pracovník, ktorý bude za svoje rozhodnutia zodpovedný.

- ❖ Osoba ktorá zariadenie inštaluje, musí mať absolvované dostatočnú prax a skúsenosti s montážou klimatizácie do vozidiel.
- ❖ Dirna, s.a. a Molpir s.r.o. nebude niesť zodpovednosť za poruchy alebo škody ktoré vzniknú v dôsledku nevhodného používania alebo inštalácie zariadenia, prípadne zmien a použitia náhrad a doplnkov bez vyjadreného písomného súhlasu.
- ❖ Zariadenie je naplnené chladivom, R-134a, 520g/okruh. (Nezasahujte do chladiaceho okruhu !)
- ❖ Pre zabezpečenie správneho používania diaľkového ovládača a riadiaceho panelu si prosím pozrite najnovšiu verziu užívateľského manuálu - NU\_0911330000. Po inštalácii zariadenia musia byť užívateľovi predané nasledovné dokumenty:
- ❖ Užívateľský manuál, Záručný list a Diagnostika závad.



Dátum: 16/08/2013

Strana: 3/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T


MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz  
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094


ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013



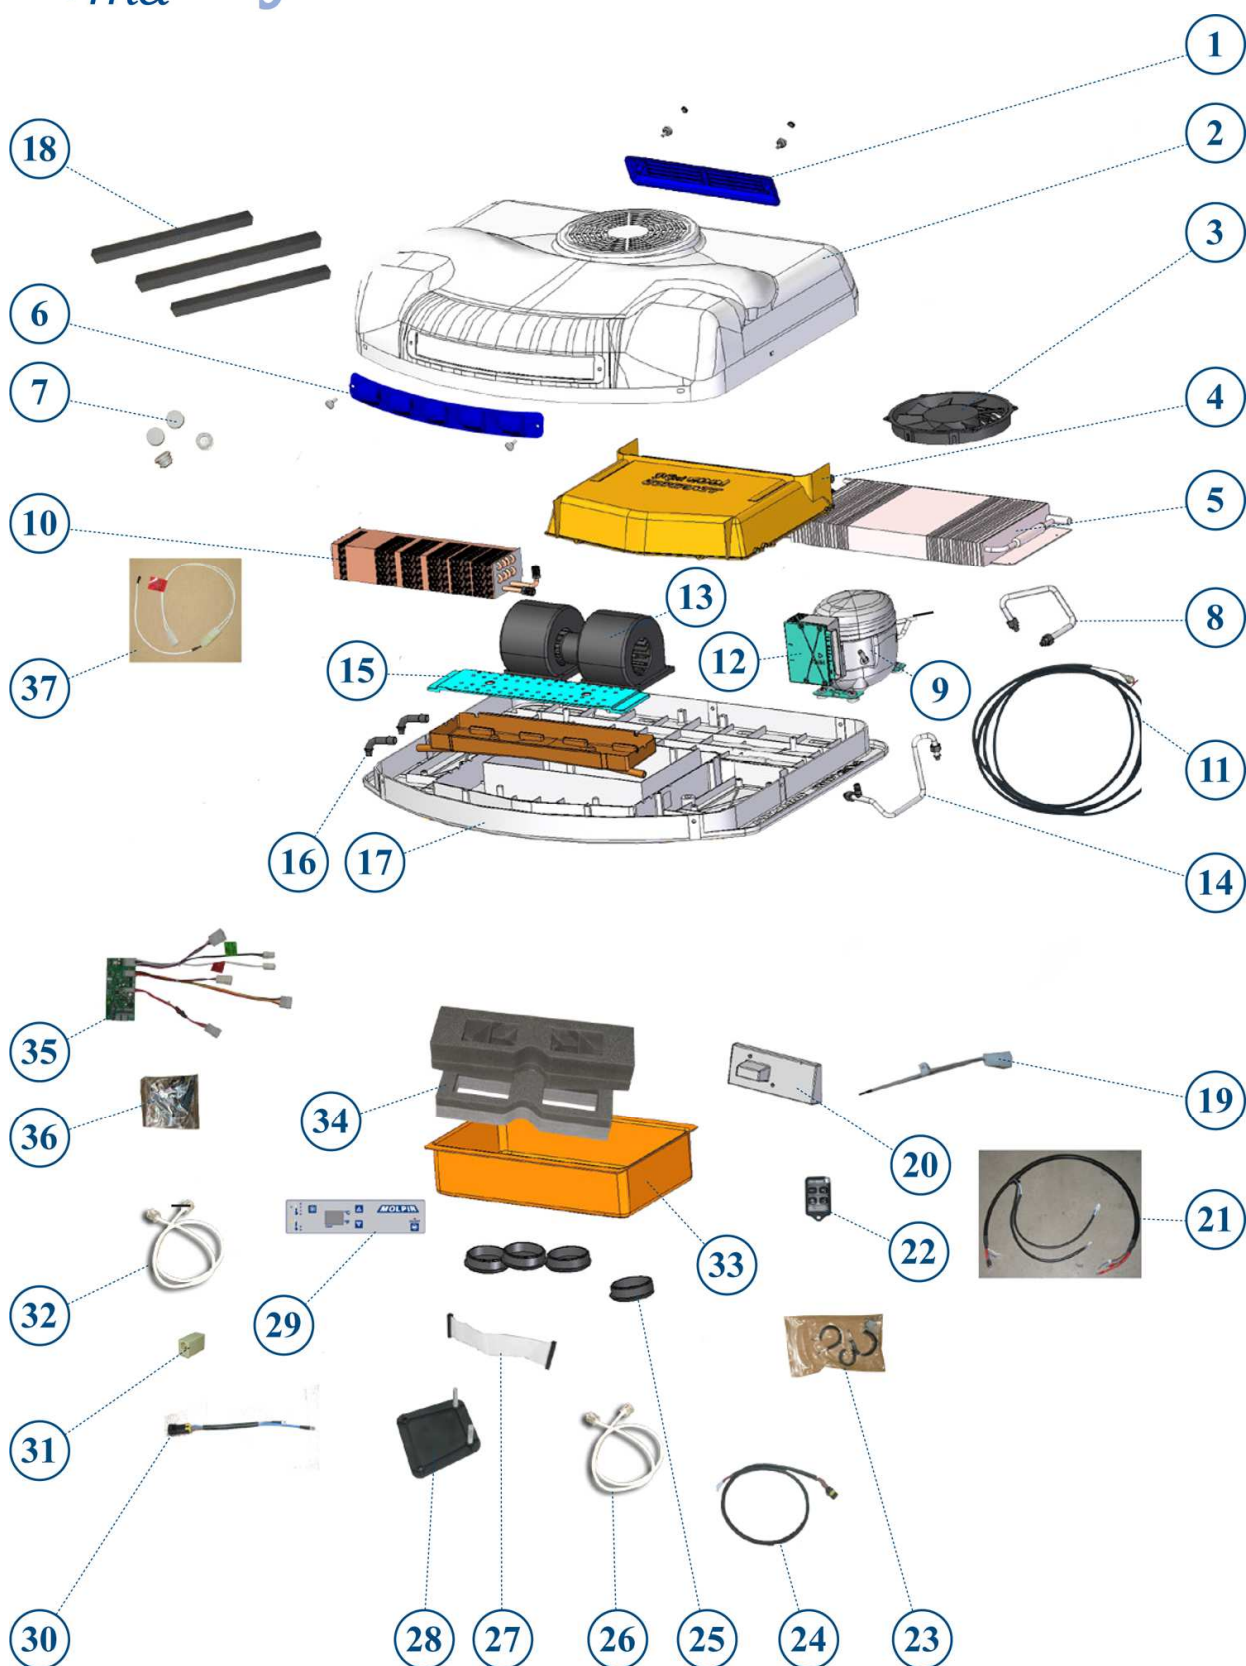

p.č.	ks	obj. kód	názov
1	1	091087C016	Mriežka zadná (vrátane skrutiek)
2	1	091133C008	Vonkajší kryt
3	1	091132C021	Ventilátor A/C axiálny
4	1	091133C001	Vnútorň kryt
5	1	091133C002	Kondenzér
6	1	091205C006	Kryt nasávacej mriežky
7	1	091016C028	Záslepka, v balení 4 ks
8	1	330329C000	Trubka A/C D10mm
9	1	091132C004	Kompresor A/C Minicool Compact
10	1	091133C003	Výmenník
11	1	091133C009	Kapilára (ľavá strana)
12	1	091133C015	Jednotka riadiaca kompresora
13	1	091087C006	Ventilátor A/C radiálny
14	1	330325C000	Trubka A/C D10mm
15	1	091087C004	Zásobník odtokového kondenzátu
16	1	091087C005	Koleno 90° pre odtok kondenzátu
17	1	091133C012	Základňa (824x716mm)
18	1	091132C017	Tesnenie penové pre štandardné prevedenie
19	1	091132C020	Snímač recirkulácie
20	1	091016C004	Kryt radiaceho modulu
21	1	091133C014	Kabeláž radiaceho modulu
22	1	091087C121	Diaľkové ovládanie A/C
23	1	091132C013	Spony so skrutkami
24	1	091087C036	Kabeláž ventilátora
25	1	091016C002	Súprava uzatvárateľných výduchov
26	1	091132C047	Kabeláž komunikačného modulu
27	1	091087C120	Kabeláž plochá s konektormi
28	1	091087C037	Inšalačný držiak
29	1	091133C015	Ovládací panel
30	1	091132C137	Napájacia kabeláž
31	1	091132C049	Konektor
32	1	091132C048	Kabeláž komunikačná predná
33	1	091016C001	Držiak usmerňovačov vzduchu
34	1	091087C022	Vzduchový kanál
35	1	091133C006	Riadiaca jednotka A/C
36	1	091132C005	Montážna súprava kompresora
37	1	091132C019	Protinámrazový snímač
38	1	091133C013	Samolepky




- 1 -** Demontujte protisľnečný kryt, upevňovacie spoje a ručné ovládanie



- 2 -** Z hornej strany strechy odstráňte nanesenú nadbytočnú lepiacu hmotu a nalepte EPDM tesnenie



- 3 -** Pri niektorých modeloch čalúnenie neposkytuje dostatok miesta pre uchytenie upevňovacích výstuh. Pokiaľ je to prípad Vášho vozidla, vyrežte otvory zodpovedajúce rozmerom na obrázku.

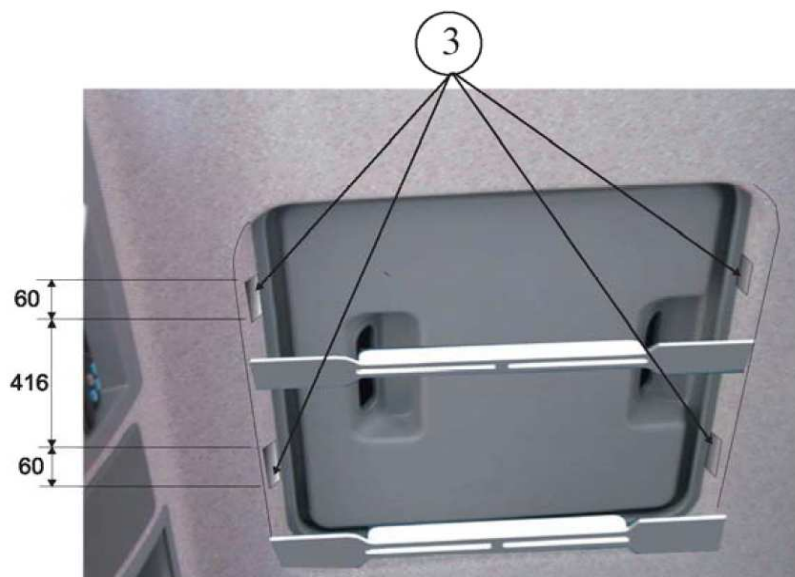

Dátum: 16/08/2013

Strana: 6/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz  
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013



**4** - V prípade že má vozidlo spojler so stredovou tyčou, odrežte túto tyč podľa prerušovanej čiary na obrázku, aby bolo možné inštalovať zariadenie.






**4a** - Okolo otvoru na poklop nalepte EPDM tesnenie (viď detail zakončenia hrán výrezov)




### Ako odrezat' EPDM tesnenie tak, aby sa zabránilo prieniku vody do kabíny.

- A-** Lepiace tesnenie, ponechajte 100mm ochranného papiera z každej strany približne 100mm (ochranný papier)
- B-** Odstráňte oba plátky papiera
- C-** Prilepte ho a spojte konce vzájomným pritlačením

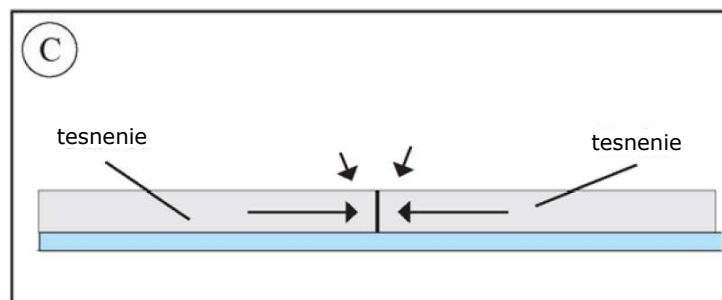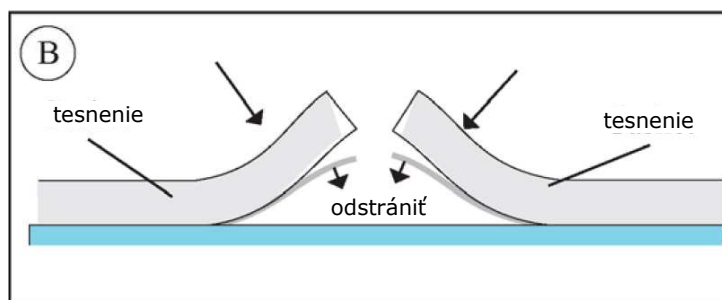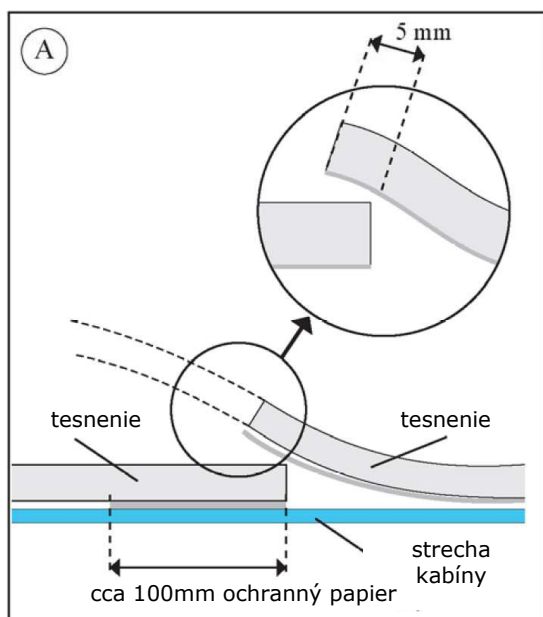

### 5 - Kabína z vonkajšej strany:

Umiestnite **Minicool** v otvore pre kryt proti slnečnému žiareniu.

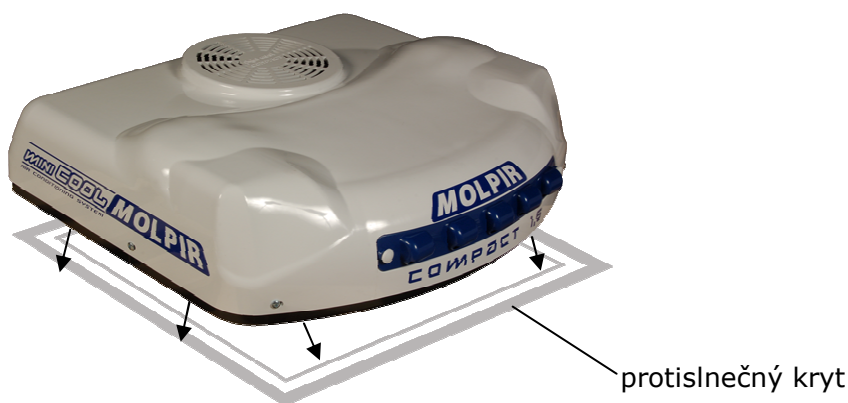

Dátum: 16/08/2013

Strana: 8/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013




6- Potrubie s penovej gummy umiestnite na mäkšiu časť základne



**7- Kabína z vnútornej strany:**

Naskrutkujte 5mm (4) 8/125x70, 100mm alebo 120mm skrutky, ktoré musia byť naskrutkované presne podľa obrázku, pričom dbajte na to, aby konce skrutiek presahovali z vnútornej strany cca 20mm.

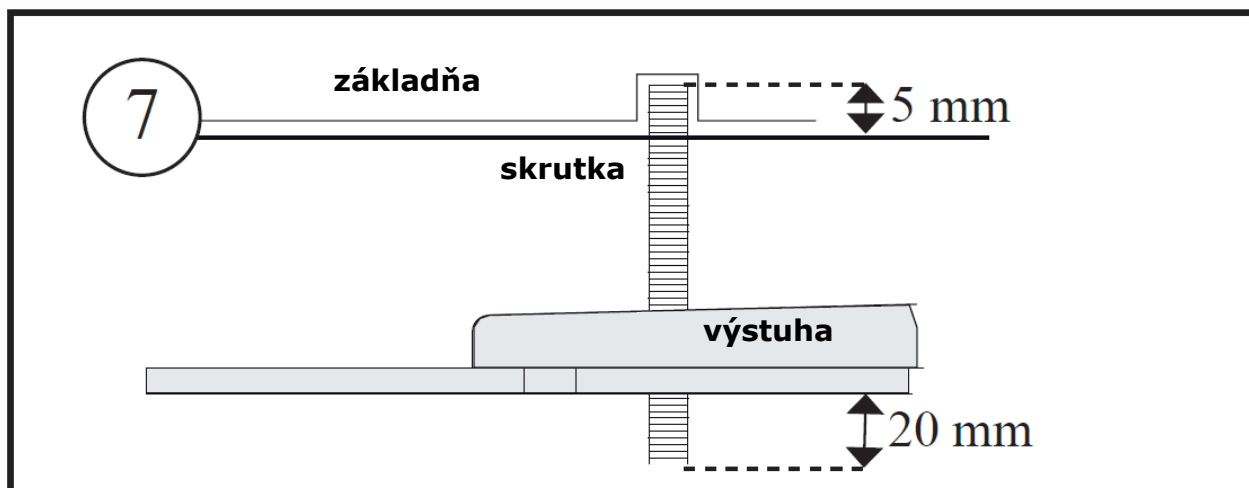

Dátum: 16/08/2013

Strana: 9/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz  
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094


ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013



**8 - Postupujte podľa nasledovných inštrukcií:**


- plastová podložka
- plastová podložka široká, Ø8
- matica M8

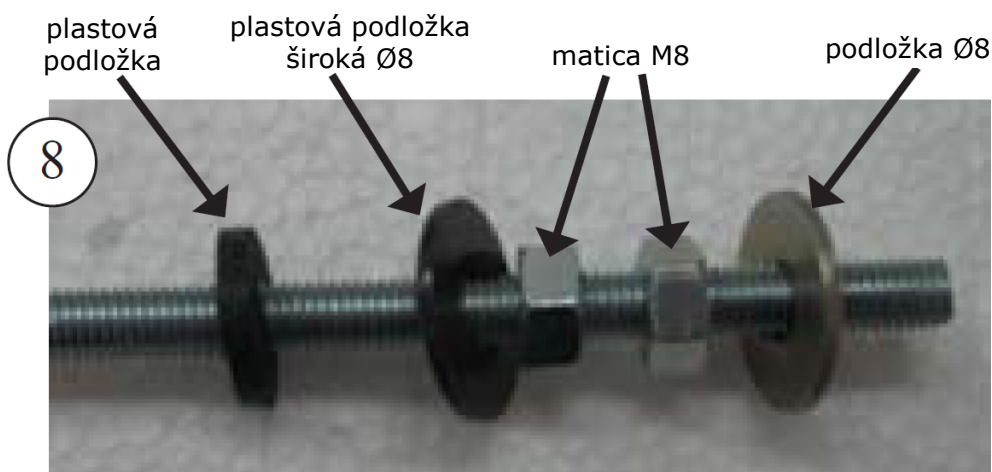

**8a** - Nasadíte (2) upevňovacie výstuhy, s (1) podložkou a (1) M8 samoreznú maticu, **neutiahovať**




**9** - Skrutky (4ks) M6 x 80 naskrutkujte 10mm, pričom dodržte medzeru „(D)“ vyznačenú v kroku 16

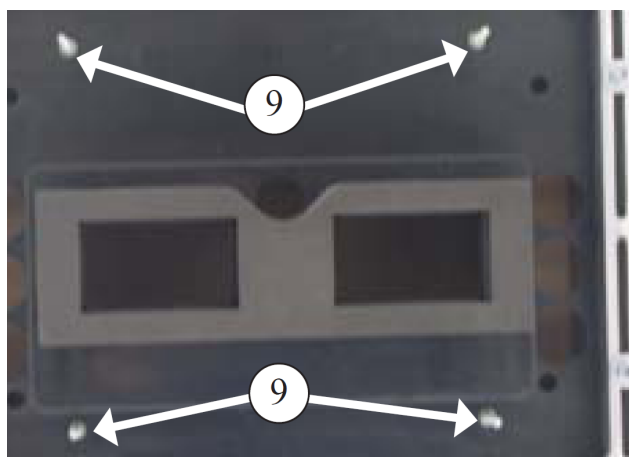




- 10** - Umiestnite (1) Ø6 gumenú podložku, podložku (1) Ø6 so širokými plochými výčnelkami a (1) M6 matice na každú skrutku M6, **matice mierne utiahnuť**

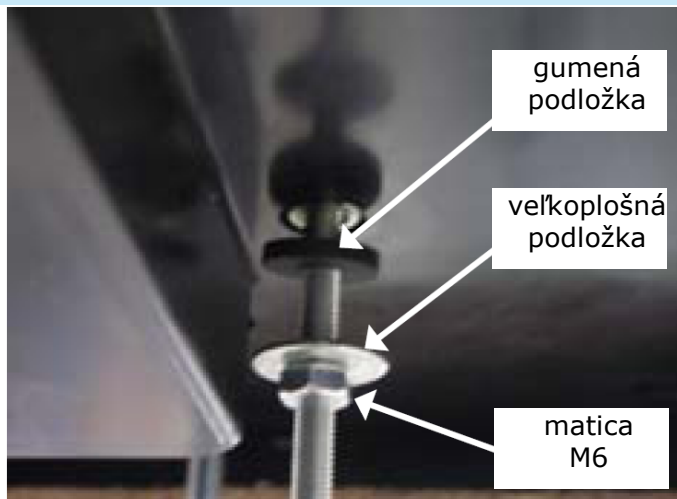


- 10a** - Umiestnite upevňovacie časti, s (1) podložkou a (1) M6 maticou, **neutiahovať !!**

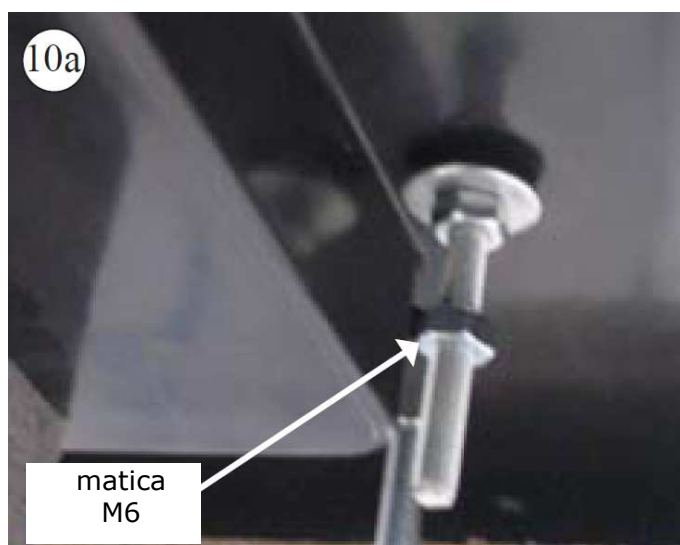


**10b** - Spojte (2) komunikačné káble A, (2) 4-pinové a (4) 2-pinové konektory, k tým zo zariadenia Minicool.

Pamätajte na to, že 2-pinový konektor s bielymi káblami je potrebné pripojiť ku konektoru s bielymi káblami, ktoré vychádzajú z centrálnej časti zariadenia!

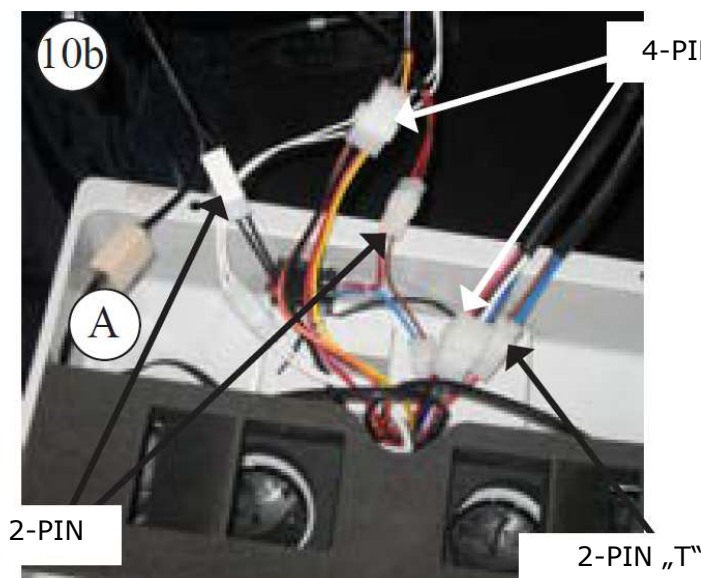


**10c** - Vložte káble do otvoru „H“ nachádzajúceho sa v prednej časti, aby sa zabránilo nechcenému pohybu kabeláží so základňou zariadenia.

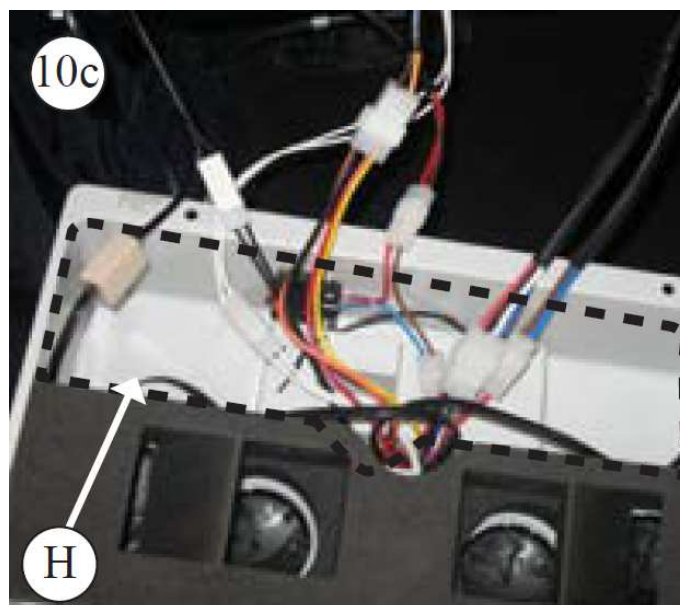


- 11** - Umiestnite prednú časť výparníka na už spomínané skrutky s (1) M6 širokou okrúhlou podložkou a (1) M6 maticou na každej skrutke. Priťahujte matice až kým bude vzdušný potrubný systém priliehať k hornému penovému tesneniu (viď nižšie uvedenú schému).

**Dôležité: Vzduchovod sa musí dotýkať penového tesnenia, aby sa zabránilo priesakom.**

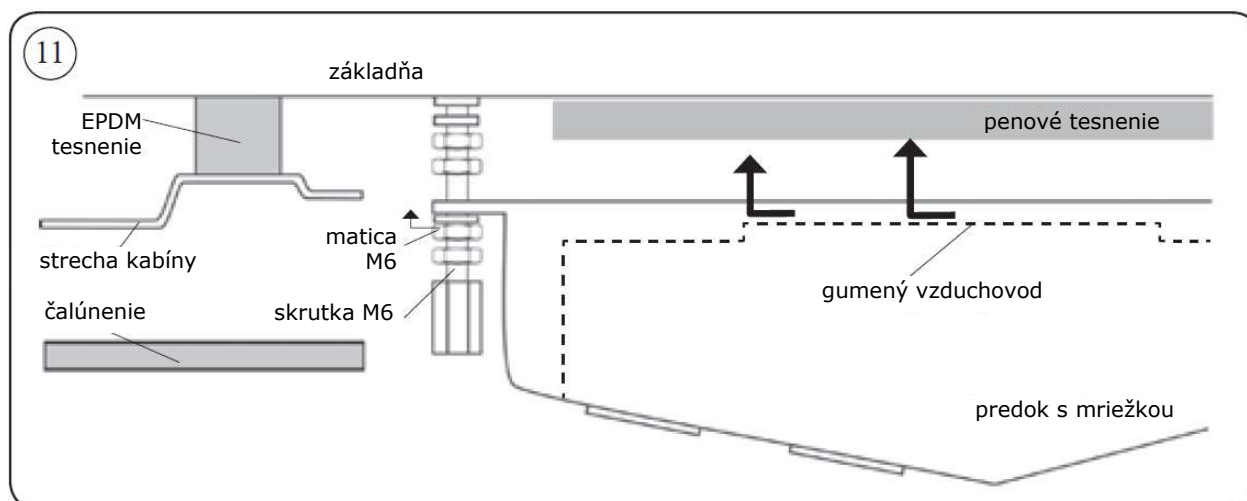

- 12** - Uťahujte matice spomenuté v bode 10a, kým sa dotknú horného povrchu v prednej časti (...)


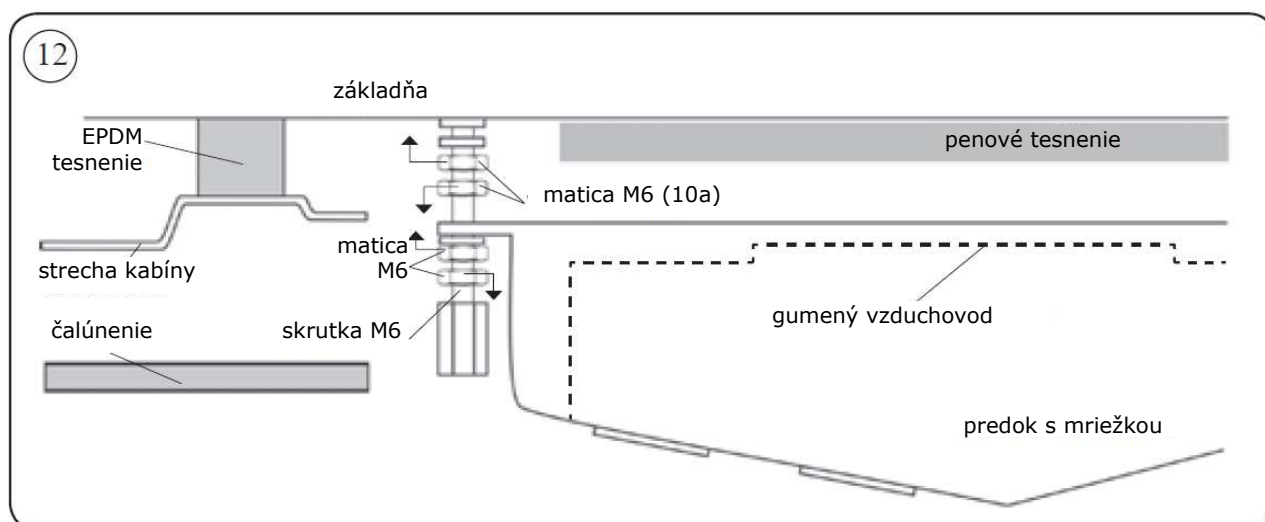





**13** - Umiestnite výstuhu a centrálné zariadenie na najvhodnejšie miesto na streche kabíny. Keď pre výstuhu vyznačíte vhodné miesto, odložte ju pre neskoršiu inštaláciu.

**14** - Upevnite pomocné matice a uťahujte, kým sa EPDM tesnenie (**bod 4a**) stlačí na hrúbku cca 3 až 6 mm, pričom spoj EPDM musí mať šírku 19 až 22mm.




**Dôležité:** na zabránenie úniku vody z odsávania do vnútra kabíny, skontrolujte spoj EPDM tesnenia so základňou zariadenia Minicool, podľa **schémy**.

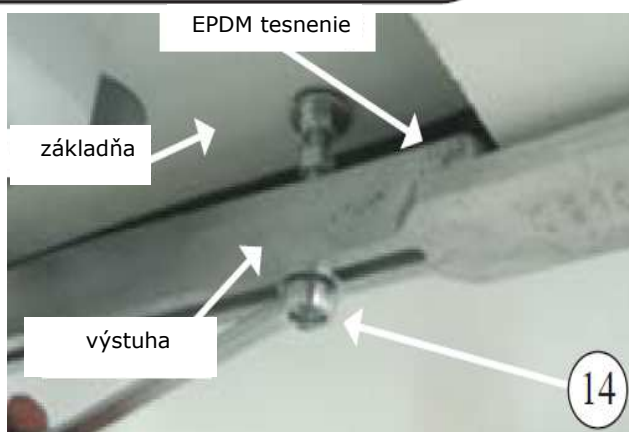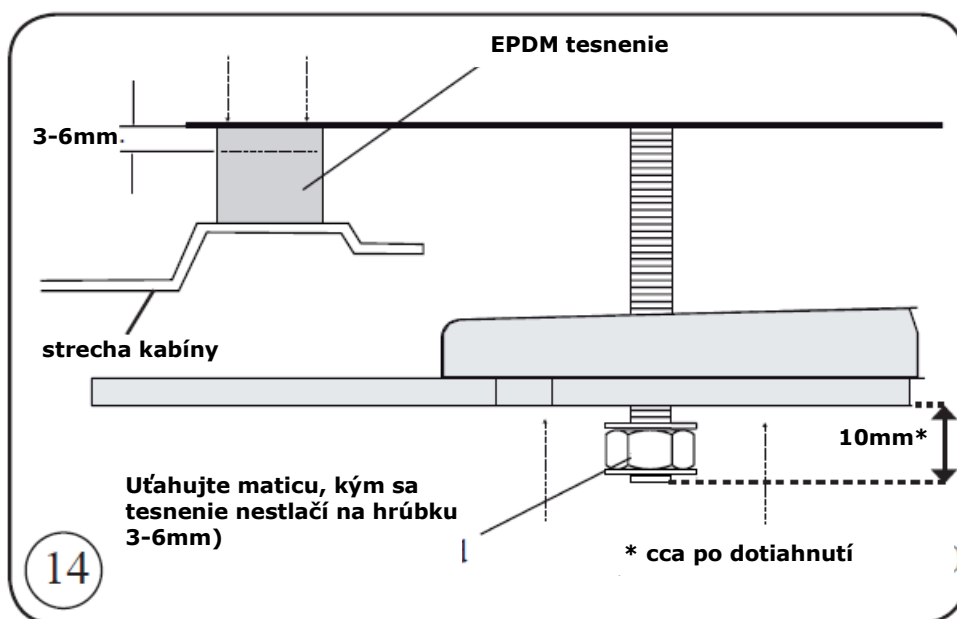

**15** - Utiahnite (4) M8 podporné matice do výstuhy a (4) do základne zariadenia.

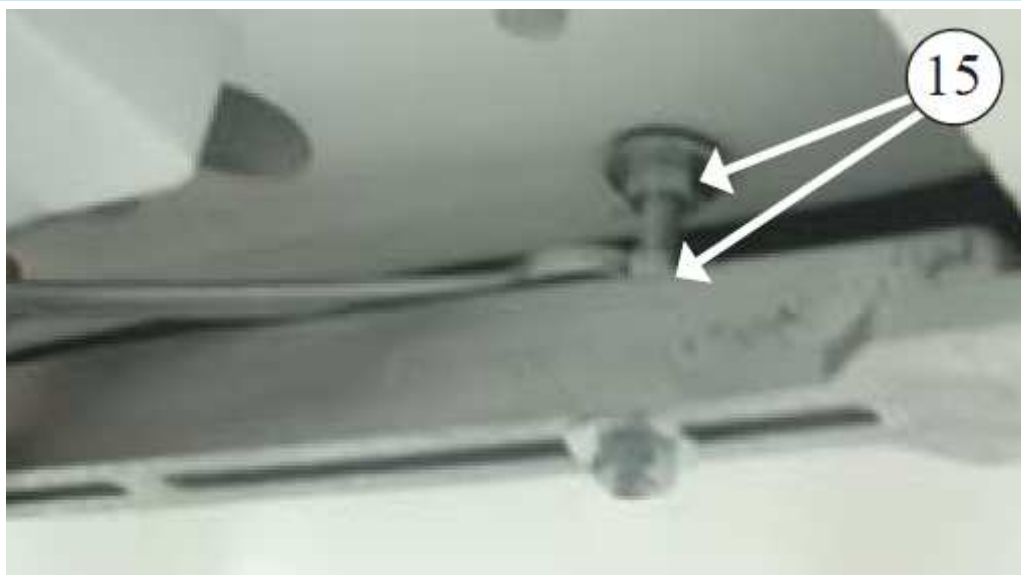

**16** - Umiestnite matice M6 (A) a potom ich na každej skrutke utiahnite. Umiestnite M6 šesťhrany a pritiahnite ich do vzdialenosti 1mm od čalúnenia. Skrutkujte M6 matice (A), kým sa dotknú šesťhranov a pritiahnite ich k nim.

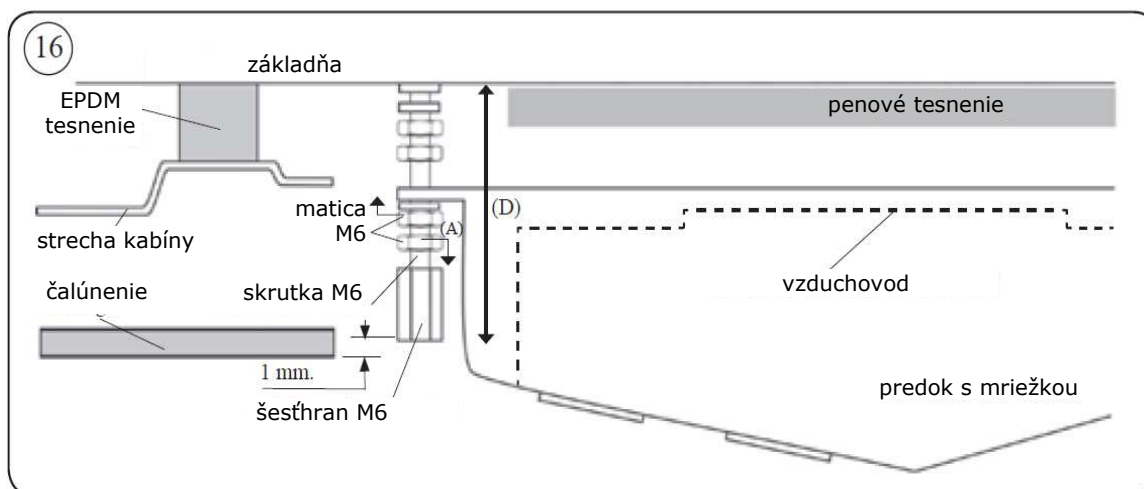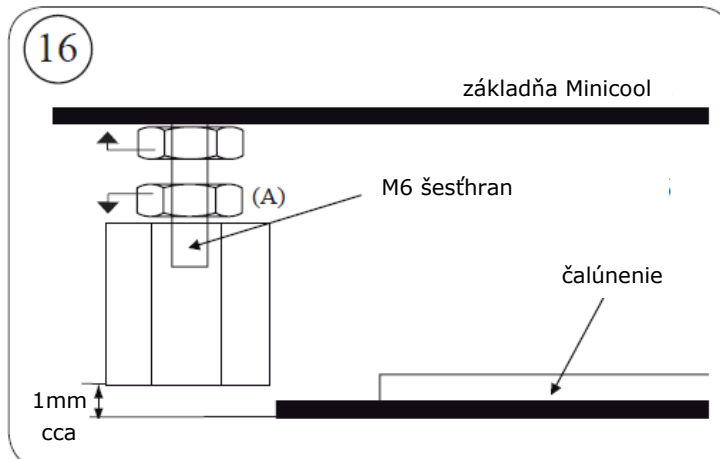

Dátum: 16/08/2013

Strana: 16/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz  
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013

**17** - Umiestnite panel a upevnite ho použitím imbusových skrutiek (4) M6/100x15.




**17a** – Záslepky zatlačte do montážnych otvorov skrutiek.






### BOČNÝ POHĽAD

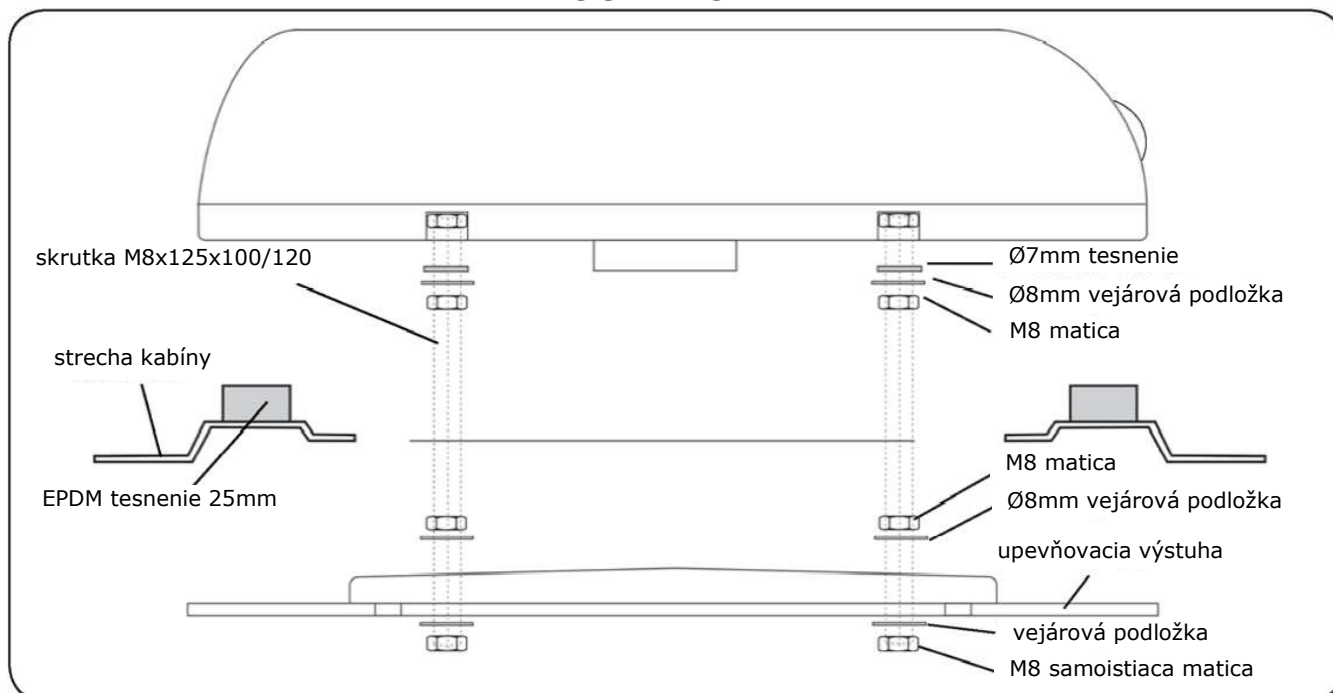

### ZADNÝ POHĽAD

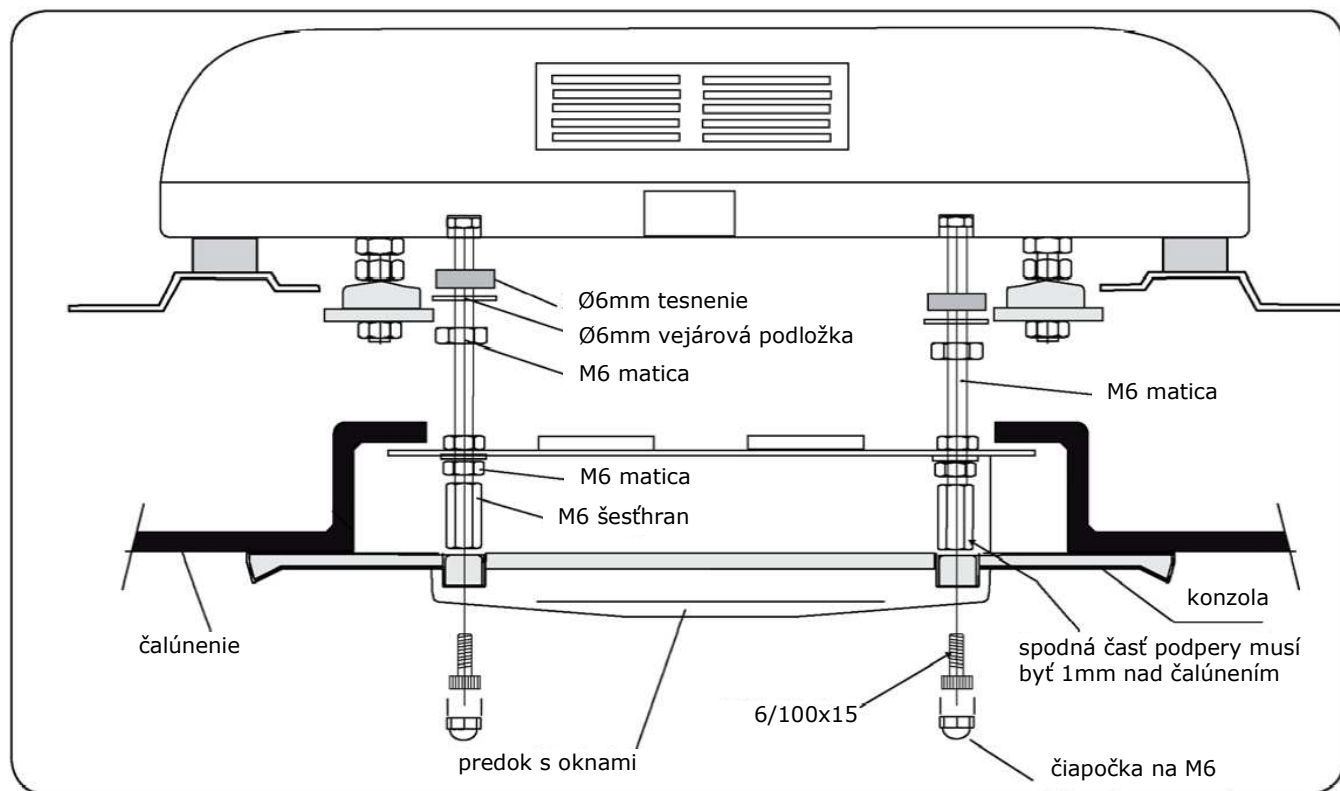

Dátum: 16/08/2013

Strana: 18/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T



MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz  
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013

### NÁVOD NA MONTÁŽ NAPÁJACEJ KABELÁŽE

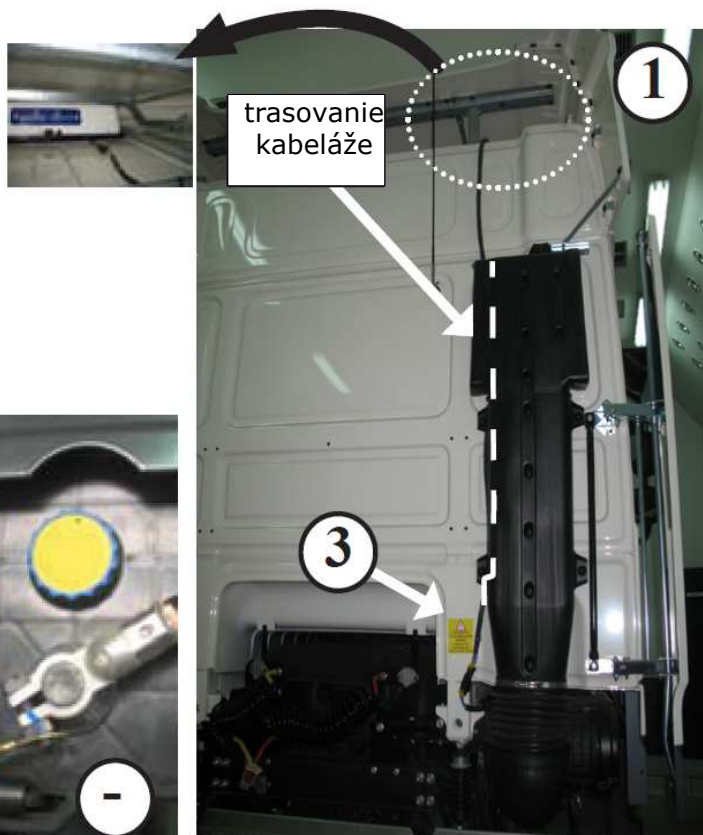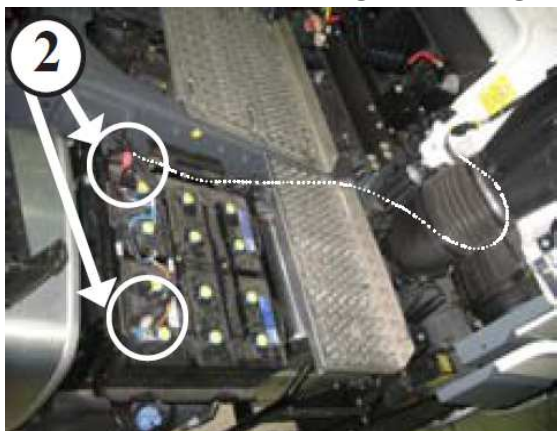

- 1-** Pripojte horný napájací kábel na zadnú stranu zariadenia a vedte po zadnej strane kabíny, pričom ich upevňujte lepiacimi plastickými klipmi a zabezpečte ich lemom.
- 2-** Pripojte spodný napájací kábel ku akumulátoru pôvodnou trasou a upevnite ho lemom ku zadnej strane kabíny a pripojte ho ku hornému napájacímu káblu.
- POZOR !!! PRI ZAPÁJANÍ KÁBLOV ICH NECHAJTE DOSTATOČNE DLHÉ, ABY SA ZABRÁNILO ICH PRETRHNUTIU PRI POHYBE KABÍNY!!!**



Dátum: 16/08/2013

Strana: 19/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013

**⚠ Dôležité:** Vzhľadom na zložitosť systému elektrickej regulácie zariadenia, musí byť zásuvka umiestnená priamo na akumulátore vozidla.

**⚠ Dôležité:** Pred zapnutím zariadenia si prosím prečítajte Užívateľský manuál.

**⚠ Maxiálna dĺžka kabeláže je 11m !!**

**3 – Umiestnite výstražné samolepky na prípojku kabeláže a na kabínu v mieste trasovania kabeláže.**



### **Dôležité Varovanie!**


Uistite sa, že pri zapojení zariadenia na akumulátor nebola zamenená polarita. Ak nie je zapojenie v poriadku, elektronická kontrola začne vydávať prerušovaný varovný signál.

**Pokiaľ trvá varovný signál nestláčajte žiadne tlačidlo na ovládacom paneli zariadenia,** pretože by mohlo dôjsť k nevratnému poškodeniu. Pokiaľ sa spustí táto prerušovaná akustická signalizácia, odpojte zariadenie od akumulátora a ešte raz skontrolujte polaritu pripojenia.





### SCHÉMA ZAPOJENIA

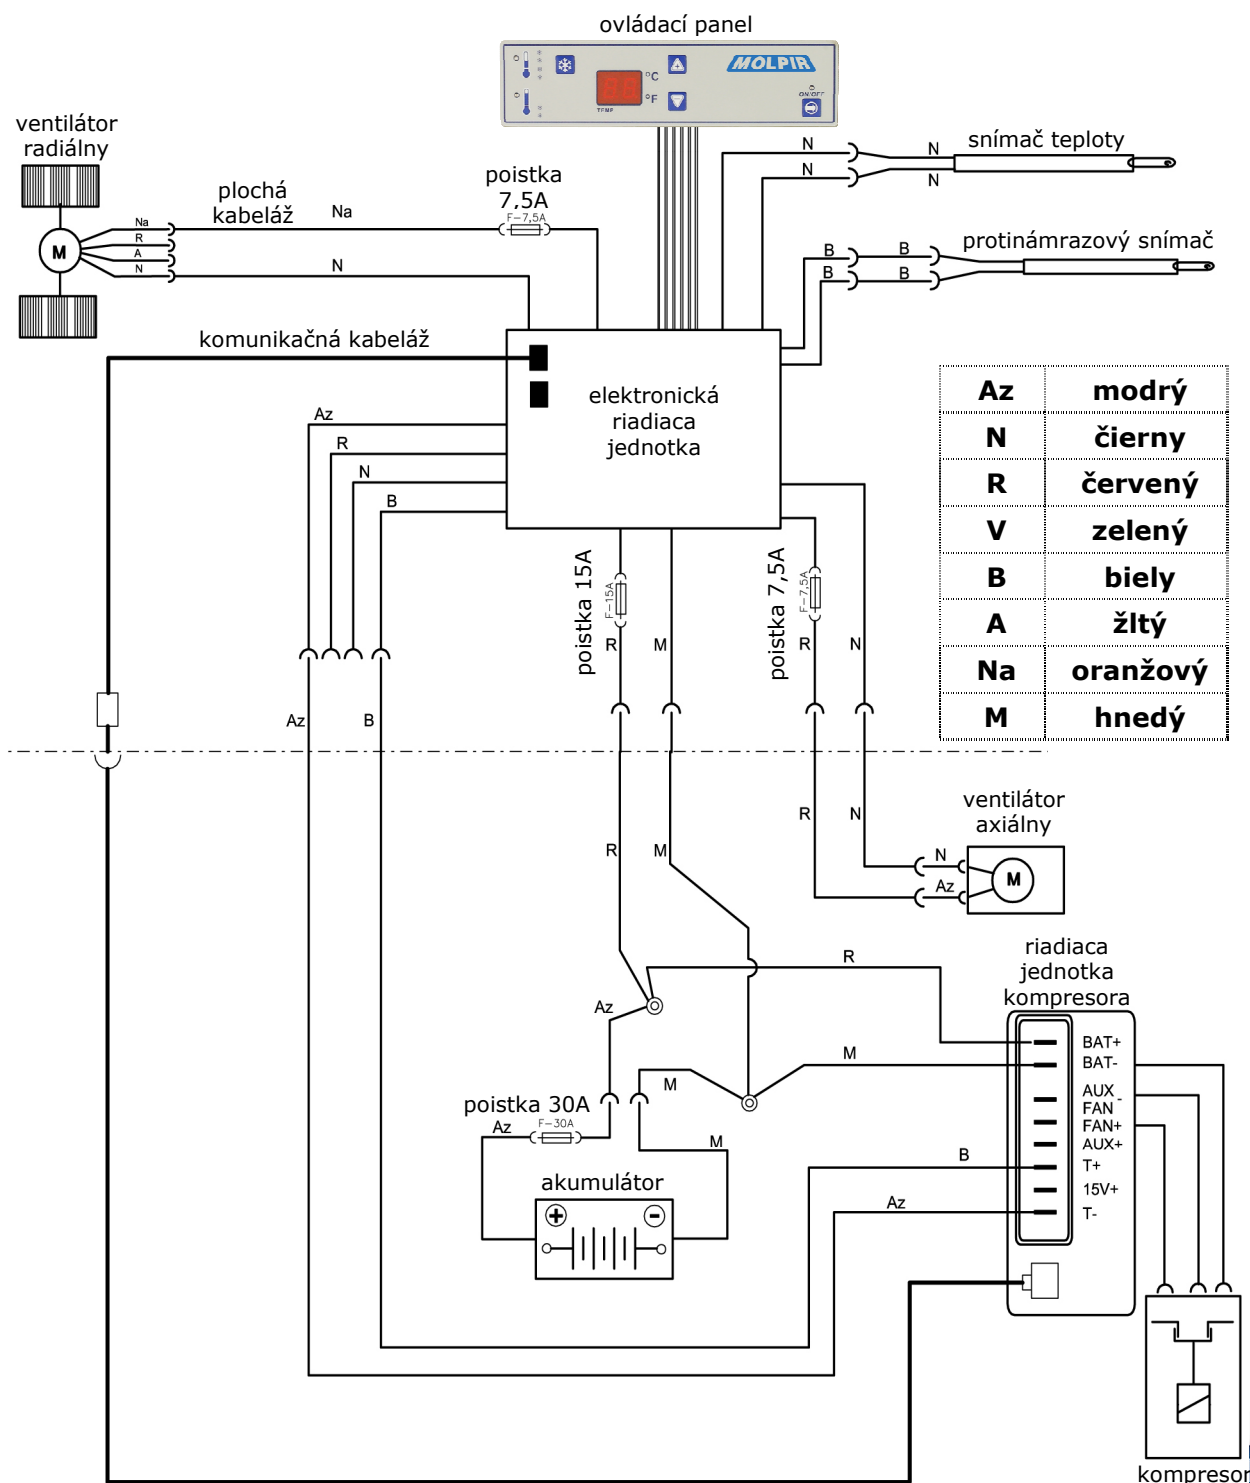

Dátum: 16/08/2013

Strana: 21/21

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČpD: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz  
MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košile, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NM\_0911330000\_MOLPIR\_004\_16082013